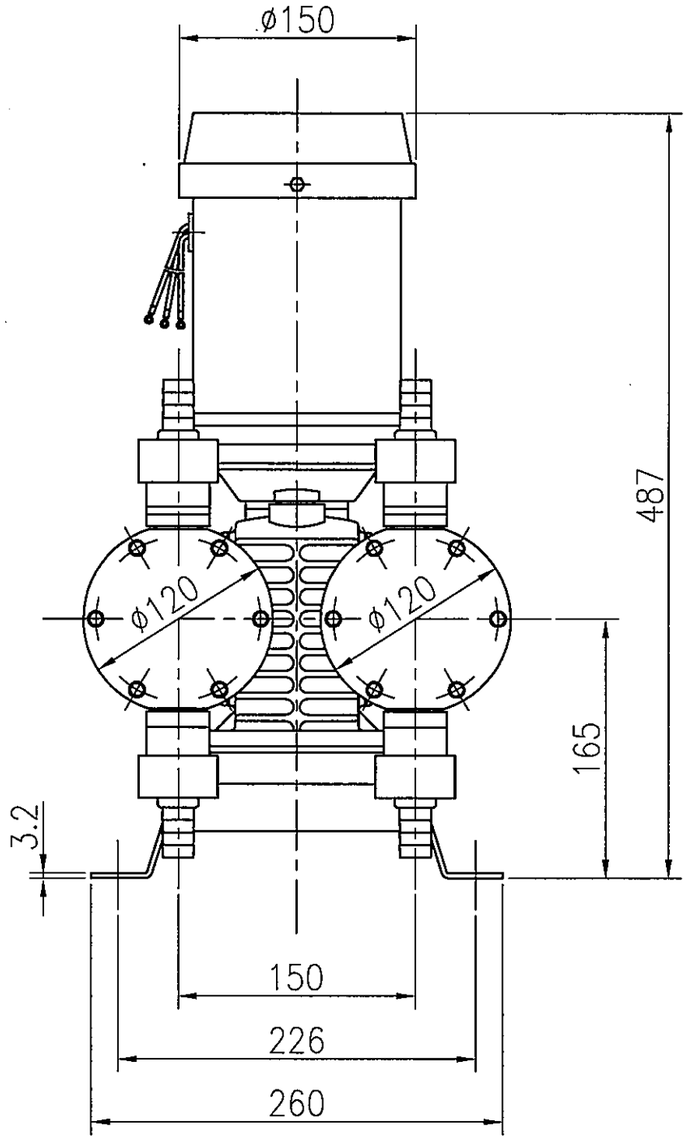

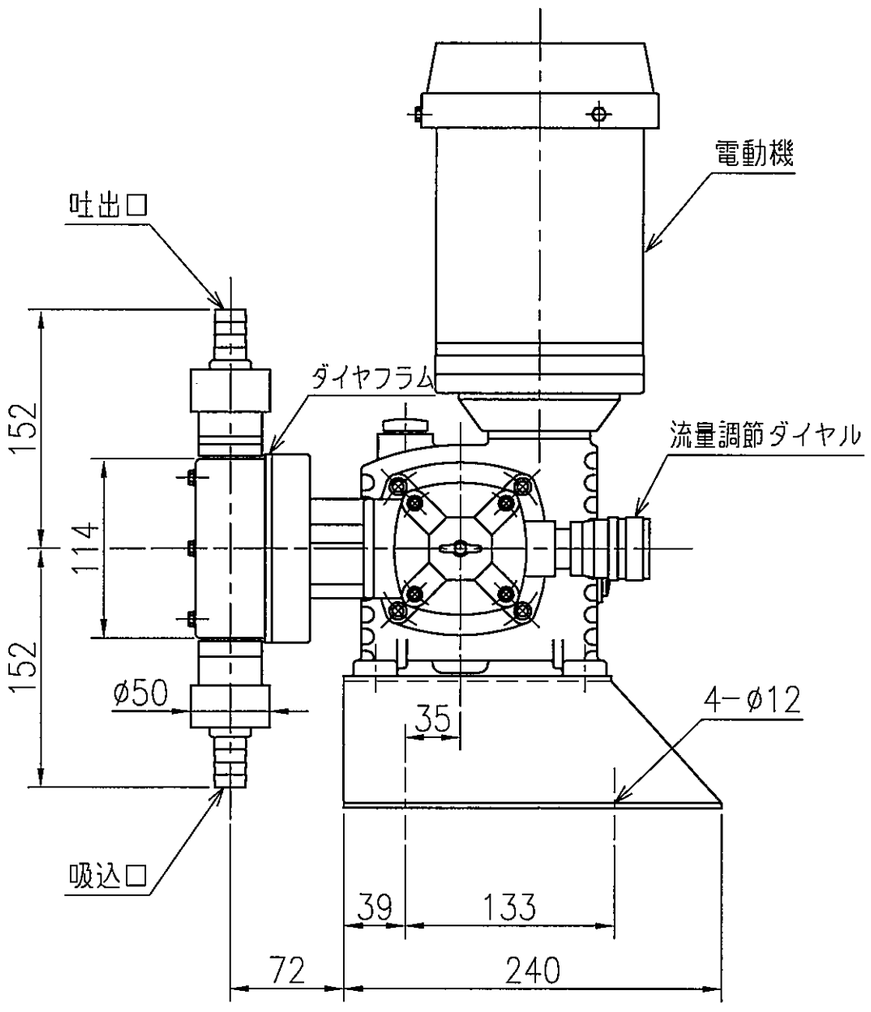

ポンプ設計仕様

型　式	CR−6DN
最大吐出量 (at 0.05 MPa)	50Hz: 5200 mℓ/min
	60Hz: 6200 mℓ/min
最大吐出圧力	0.5 MPa
最大ストローク幅	8.4 mm
最大吸込揚程	− 1.5 m
調節方式	運転・停止中可能
口径及び接続方式	ø19 X ø26 ホース接続
減速比	1／15
概算重量	29.5 kg
塗装色	マンセル 5B3／3.5

電動機設計仕様

形　式	全閉外扇屋内形三相誘導電動機		
出　力	0.4 kW		
電　圧	200 V	200 V	220 V
周波数	50Hz	60Hz	60Hz
定格電流	2.2 A	2.0 A	2.0 A
回転数	1410min^{-1}	1680min^{-1}	1710min^{-1}
塗装色	マンセル 7.5Y5.1／0.4		

接液部材質

	標準仕様	高粘度仕様	NaOH仕様
ポンプヘッド	PVC	PVC	PVC
ダイヤフラム	PTFE	PTFE	PTFE
ボール弁	セラミック	セラミック	SUS-316
Oーリング	バイトン	バイトン	EPDM
コネクター	PVC	PVC	PVC
高粘度用スプリング		ハステロイーC	

付属品

減速機オイル	0.3 ℓ
ストレーナ	2 ヶ

変番	記事	年月日	託印	検印
1	ポンプベース形状変更	2013.12.02	成尾	藤原

承認	検図	作図	尺度
岡本	藤原	成尾	FREE

エレポン化工機株式会社

CR-6DN (PVC)

仕様図

図面番号 CR-530297

変番 1