


変番	記事	年月日	託印	検印

工業用 pH 指示調節計  
《EPM-96》


R1 接点出力  
容量：240V AC、3A  
30V DC、3A  
(負荷抵抗)

R2 接点出力  
容量：240V AC、3A  
30V DC、3A  
(負荷抵抗)

伝送出力  
4~20mA DC (絶縁出力)  
最大負荷抵抗：900Ω

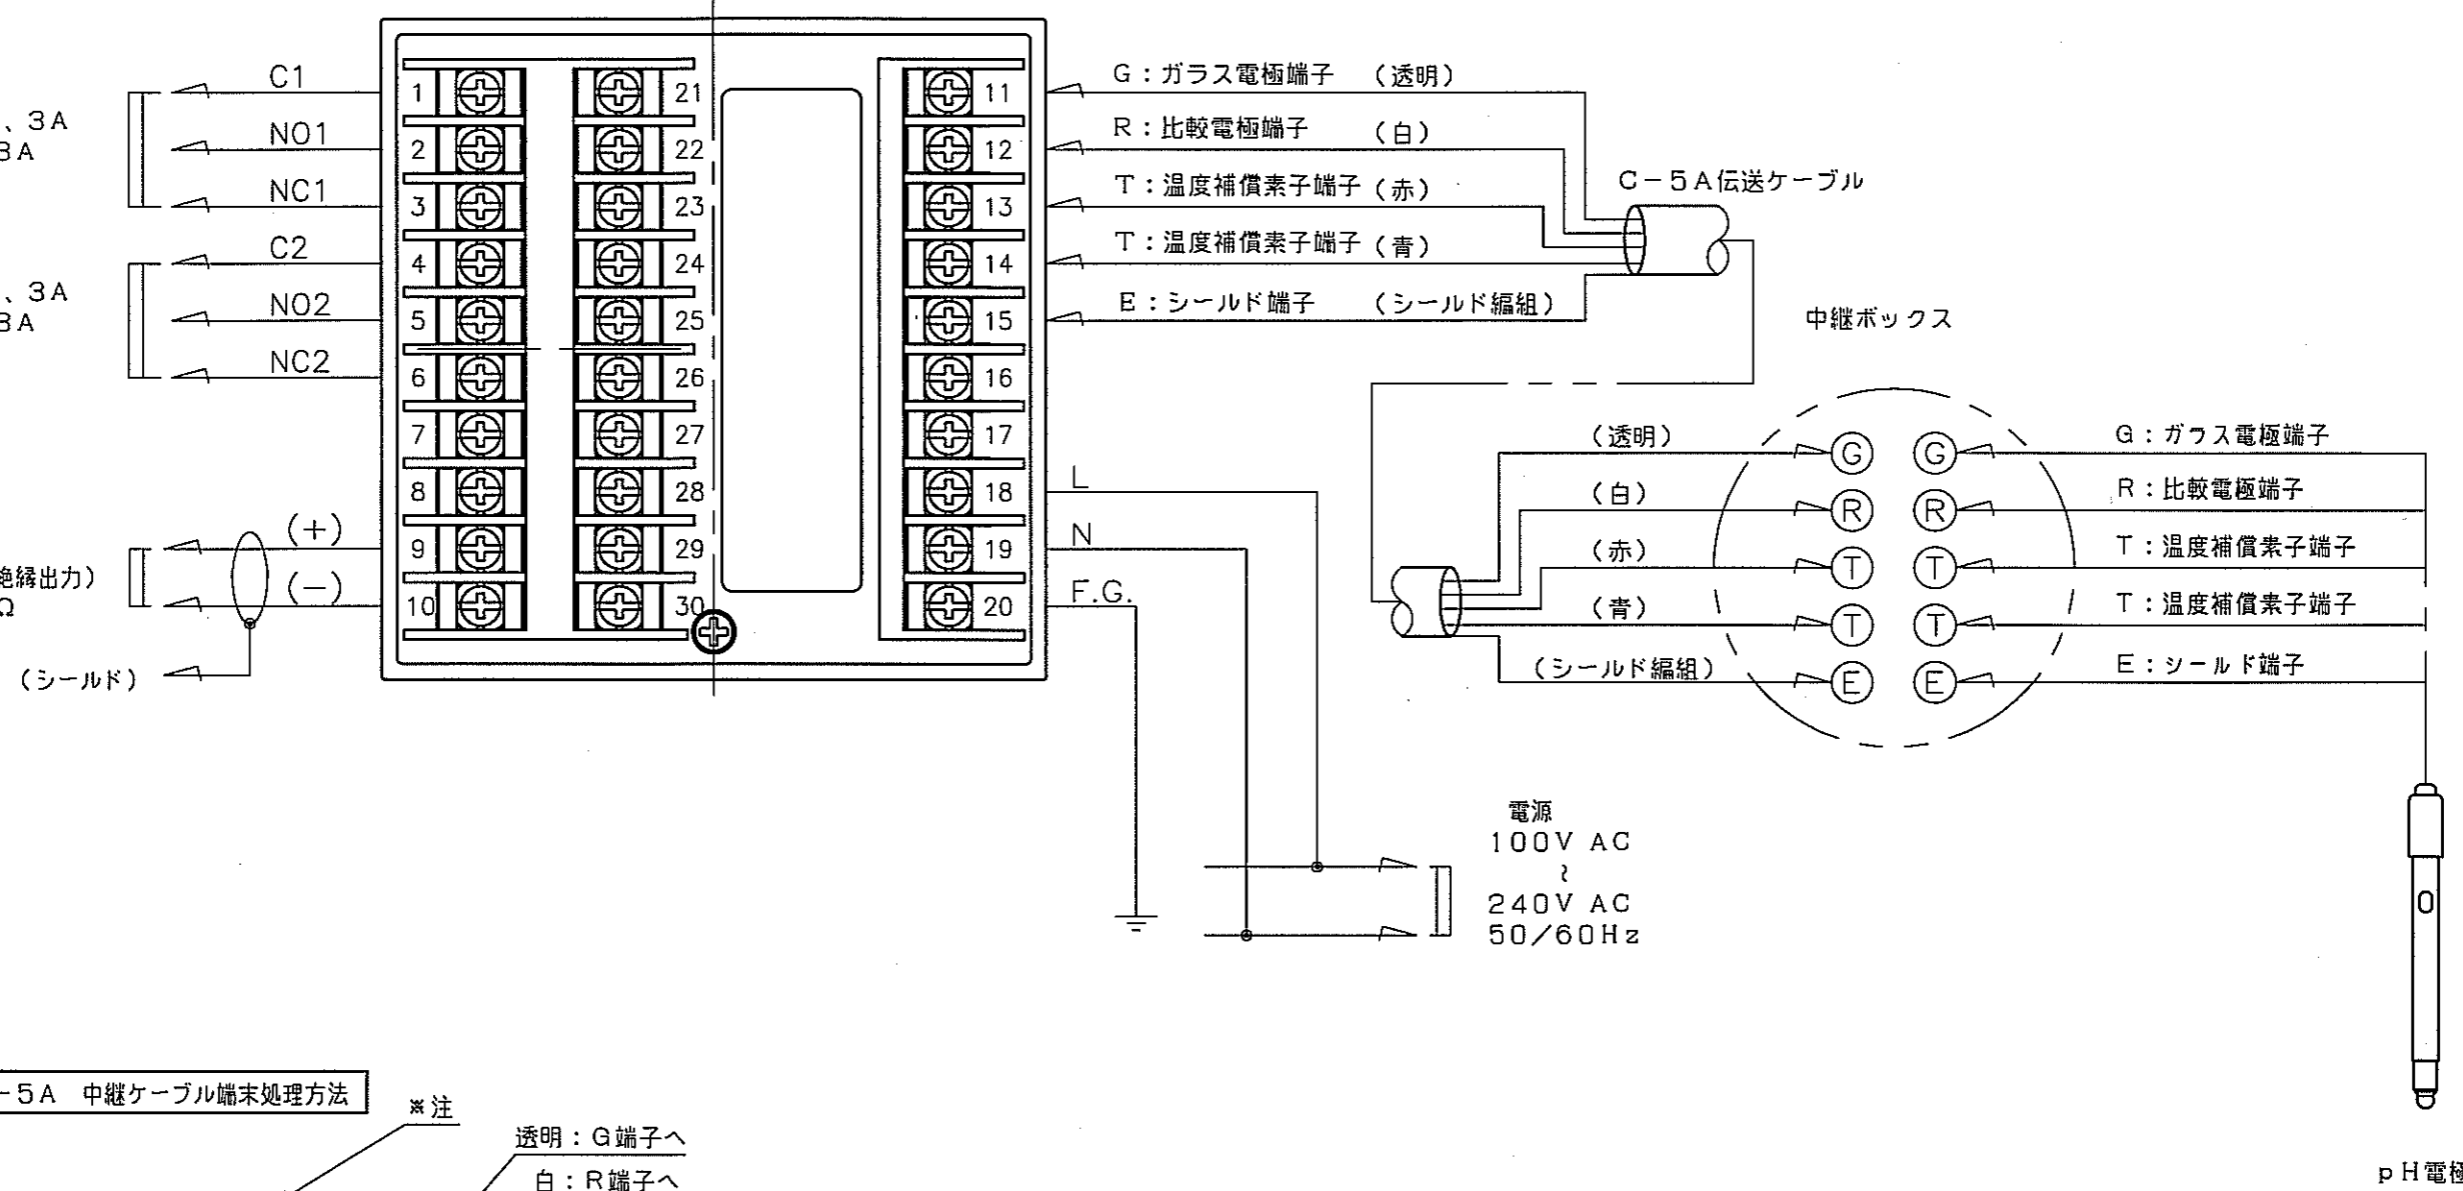

C-5A 中継ケーブル端末処理方法

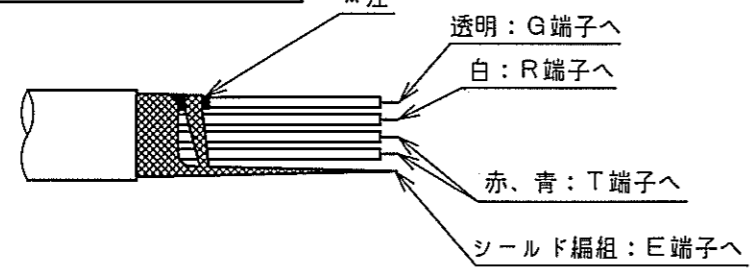

※注 透明線の外被(導電性プラスチック:黒)は透明線の根元まで必ず取り除くこと。

電源  
100V AC  
?  
240V AC  
50/60Hz

承認	検図	作図	尺度	pH計 EPM-96 結線図
岡本	藤原	成尾	FREE	
エレポニ化工機株式会社				図面番号 PH-530049
				変番 0