


端子仕様

- G：ガラス電極端子
- S：ガラス電極 シールドドライブ端子
- R：比較電極端子
- T：温度補償端子 <Pt 1kΩ (0℃)>
- E：シールド端子

仕様

液温	-5 ~ 100℃ ※1 (凍結なき事)
使用圧力	0 ~ 0.6 MPa

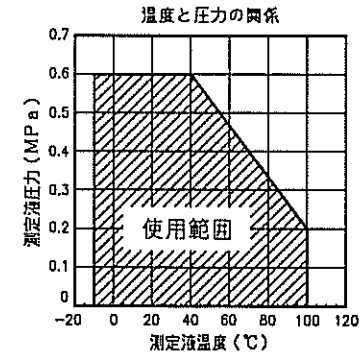

注記

1) ※1 実際の使用液温範囲は、組み合わせホルダーの仕様も確認して下さい。

9	ホルダキャップ	EPDM	
8	ケーブルパッキン	FKM	
7	ケーブル	PVC	
6	センサキャップ	シリコン	
5	センサボディ	PP	
4	内部液補充口	—	
3	支持管	ガラス	
2	液絡部	多孔質セラミック	
1	pH応答膜	ガラス	
品番	部品名称	材質	備考

承認 	検図 	作図 	尺度 FREE	6108-50B pH複合電極 外形図
エレポソニ化工機株式会社			図面番号 PH-540064	

変番	記事	年月日	託印	検印
----	----	-----	----	----