


変番	記事	年月日	託印	検印

工業用ORP指示調節計  
《EOM-96》


R1 接点出力  
容量：240V AC、3A  
30V DC、3A  
(負荷抵抗)

R2 接点出力  
容量：240V AC、3A  
30V DC、3A  
(負荷抵抗)

伝送出力  
4~20mA DC (絶縁出力)  
最大負荷抵抗：900Ω

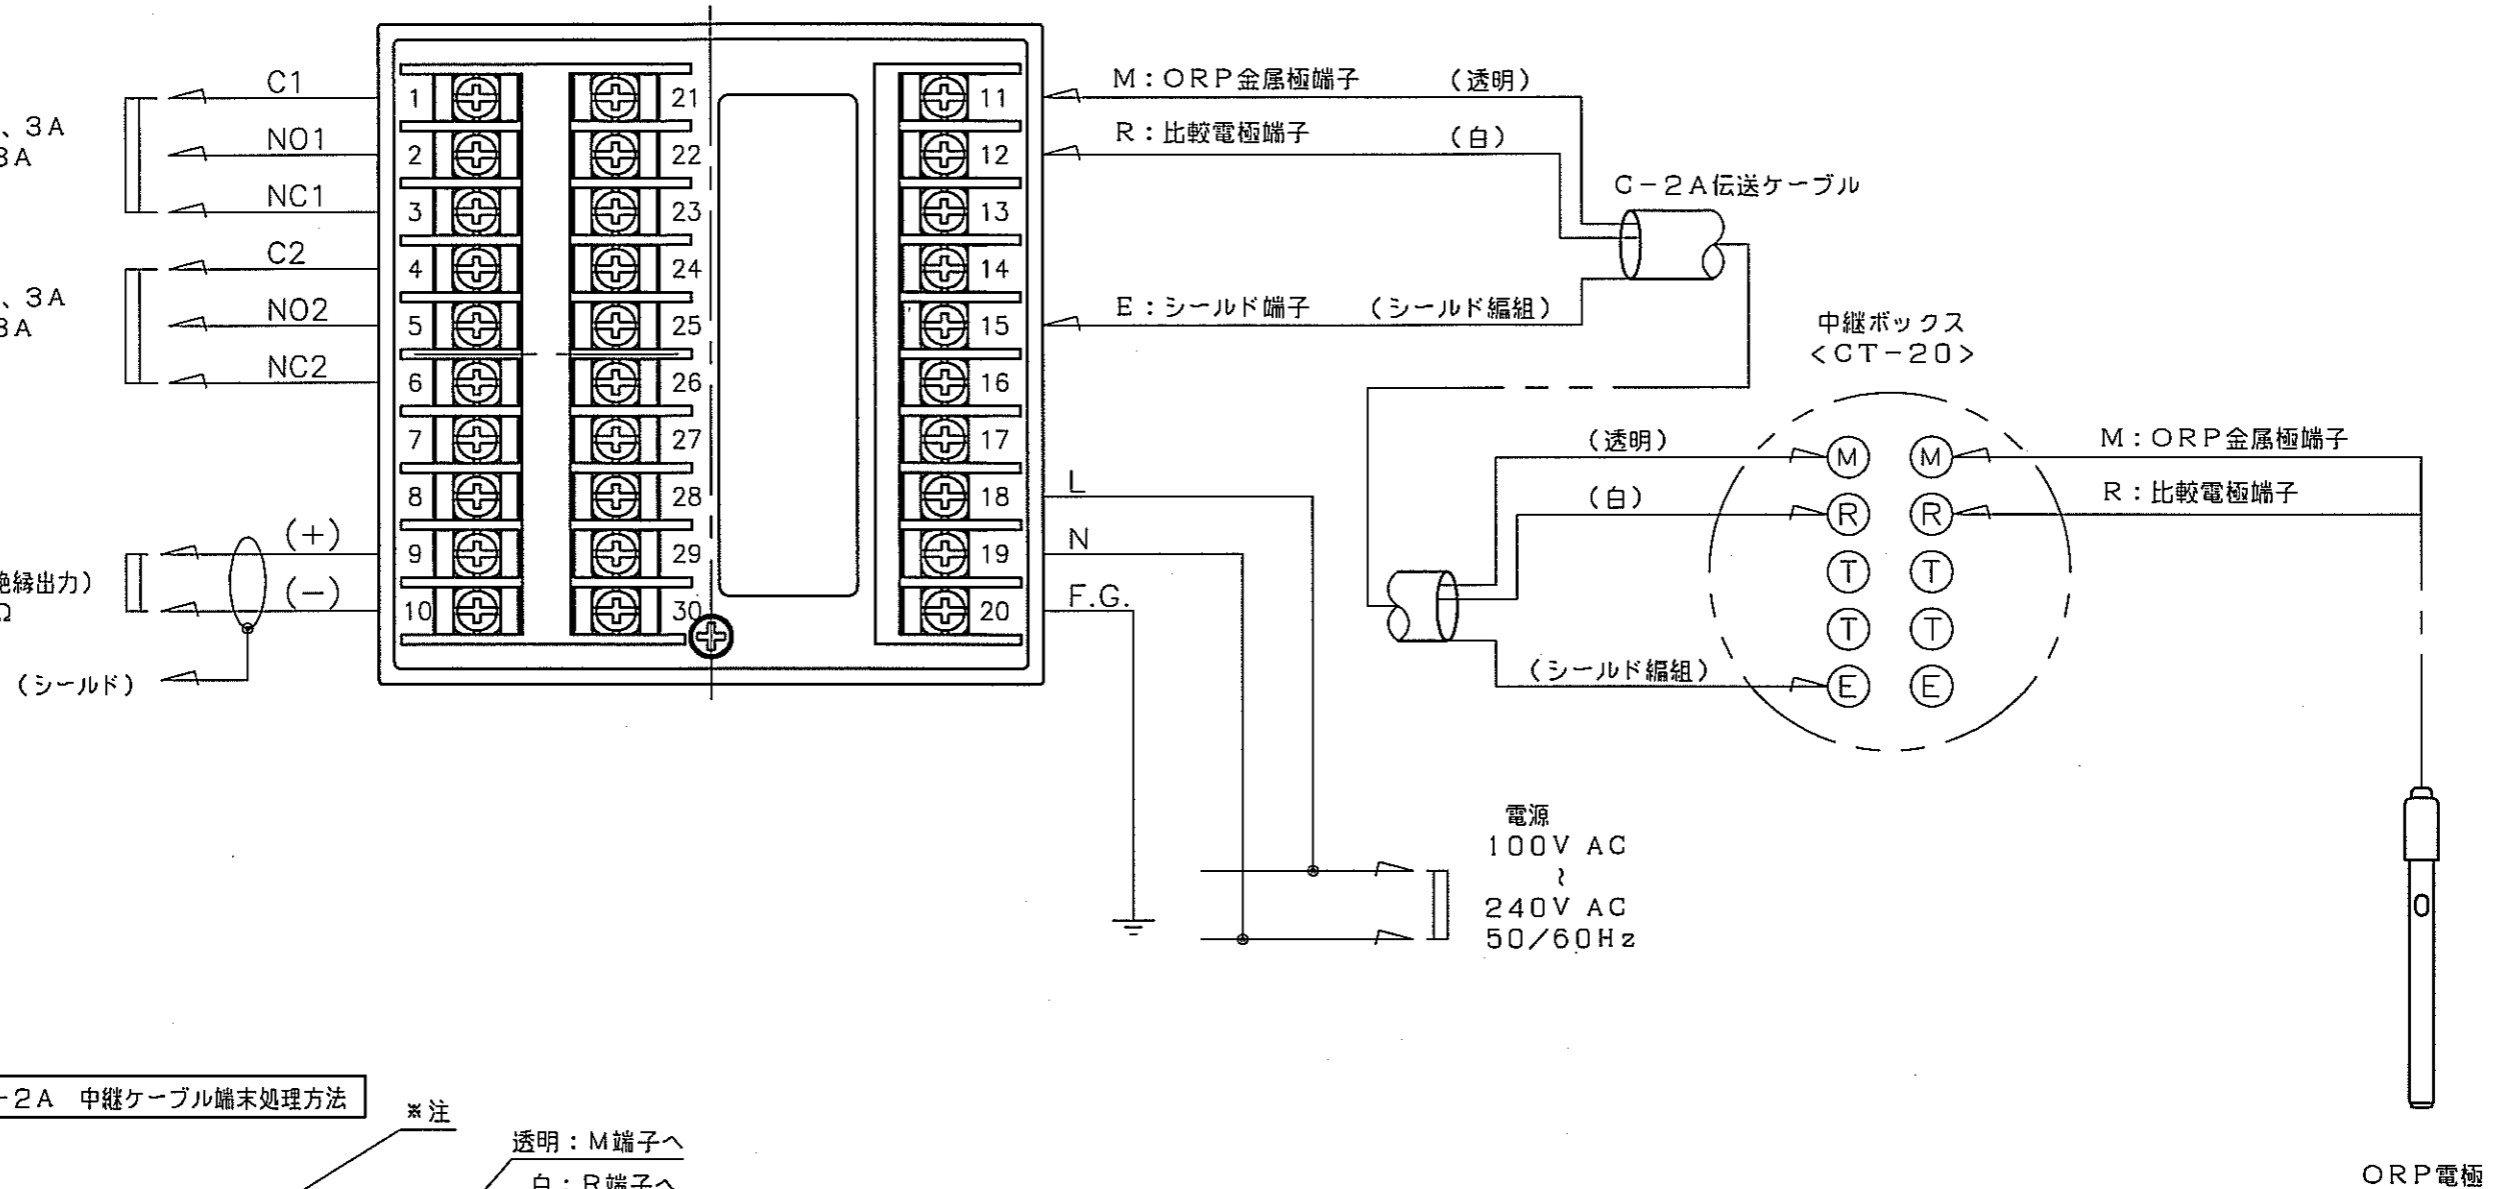

C-2A 中継ケーブル端末処理方法

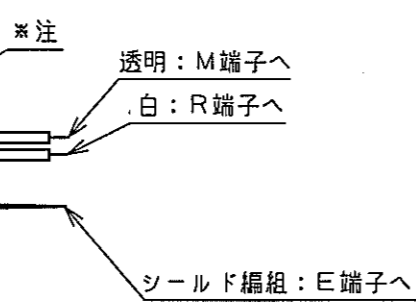

※注 透明線の外被(導電性プラスチック:黒)は透明線の根元まで必ず取り除くこと。

承認	検図	作図	尺度	ORP計 EOM-96 結線図
商本	藤原	成尾	FREE	
エスエス化成株式会社				図面番号 PH-530051
				変番 0