


JIS 10K 65A  
取付座詳細

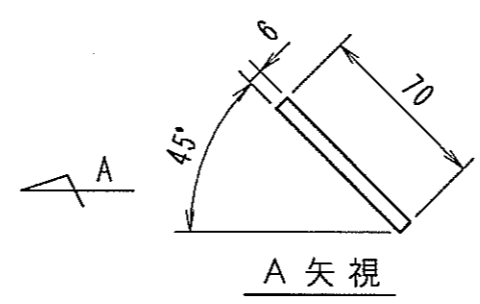

品番	部品名称	材質	数量	備考
1	アルタックスNEO		1	
2	ボディ	FC250	1	
3	ベアリング	S U J 2	1	6009DDU
4	シールフランジ	SUS304	1	
5	スナップリング	S K 5	1	φ45軸用C型止め輪
6	オイルシール	N B R	1	VC45606
7	シャフトスリーブ	SUS304	1	
8	六角穴付止ねじ	SUS304	2	M8
9	ナット	SUS304	2	M8
10	アジテータシャフト	SUS304	1	
11	六角穴付止ねじ	SUS304	2	M8
12	ナット	SUS304	2	M8
13	ブレード	SUS304	4	
14	インペラハブ	SCS13	2	
15	六角ボルト	SUS304	8	M8
16	二眼折曲座金	SUS316L	4	
17	モータ取付ボルト	SS400	4	M8 ヌッキ
18	シールフランジ取付ボルト	SS400	2	M6 ヌッキ
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

本体設計仕様

タイプ :	S 5 0 8 5
モータ :	0.2kW 4P 1500/1800min <sup>-1</sup> 200V 50/60Hz 3φ
モータ型式 :	全閉屋外形
変速機型式 :	CNVM02-5087-29
出力軸回転数 :	50/60.3 min <sup>-1</sup>   減速比 : 1/29
出力軸回転方向 :	減速機側より見て時計方向
概算重量 :	14 kg (モータ含む)
塗装色 :	マンセル 10GY-6/6

インペラ仕様

タイプ :	2-45° パドル	材質 :	SUS304
インペラ径 :	φ500	ブレード数 :	2
		段数 :	2

タンク&攪拌機仕様

タンク寸法 :		運転条件 :	
攪拌容量/タンク容量 :	M <sup>3</sup> /	M <sup>3</sup>	圧力 :
液名称 :	液温度 :	液比重 :	液粘度 :

発注先 :	
納入先 :	
機器名称 :	台数 : 1
機器番号 :	概算総重量 : 22 kg

承認	検図	作図	尺度	縦型攪拌機
岡本	山崎	藤原	FREE	
エスエス化成工業株式会社				MFS-2029
				図面番号
				MFS-530015
				変番
				1

1	モータ変更	2010.06.02	藤原	岡本
変番	記事	年月日	託印	検印